



Catalogo Prodotti

20
22

AkzoNobel

Indice

Interni



.5

Benessere



.12

Smalti & piÙ



.16

Esterni



.20



Il piacere di prendersi cura della propria casa.



Siamo convinti che ogni progetto ci aiuti a vivere, a esprimere la nostra identità, a sentirci parte di qualcosa di bello e coinvolgente. Vivere la casa rientra certamente tra le nostre priorità: non c'è niente di più bello che progettare i propri spazi e sentirli parte integrante della propria personalità, del proprio nucleo.

Ci piace pensare che possiamo fare squadra insieme: con i nostri prodotti di qualità, i consigli e l'ispirazione che possiamo fornirti e la tua energia, saremo in grado di ottenere un grande risultato!

Questi prodotti sono pensati per essere applicati da tutti, con facilità e tempi rapidi. Perché la parte più bella è prenderci gusto, sentirsi fieri e godersi i risultati.




Interni

Soprattutto all'interno di casa possiamo raccogliere con positività le principali sfide e le **occasioni di rinnovamento**: imbiancare la cucina, scegliere un nuovo colore per la sala o la camera, decorare un mobile, dare il bianco, o trattare la muffa.

La gamma di prodotti **per interni Dulux è semplice e completa**: include pitture lavabili, traspiranti, anticondensa, sanificanti per muffa o anti-formaldeide. Il fondo fissativo e gli smalti murali completano la rosa.

Scopri le loro proprietà.

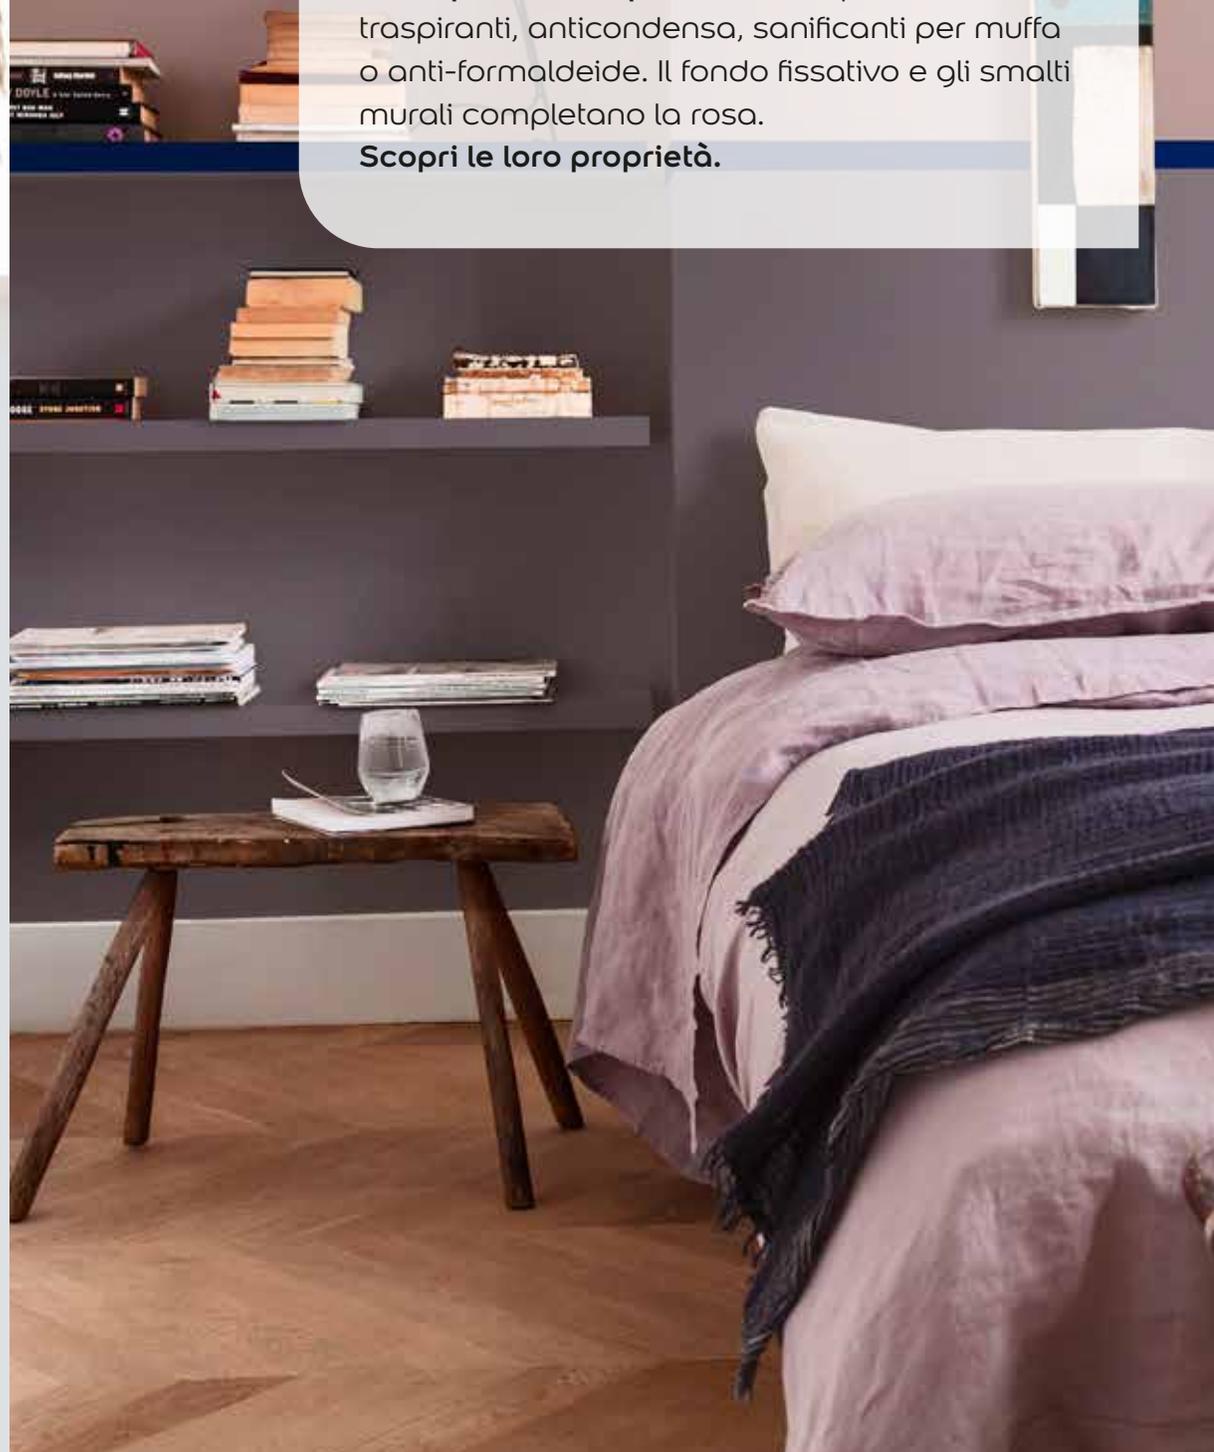

PITTURA A MANO UNICA /TERMICA



BIANCORAPIDO Pittura ultracoprente a mano unica

Idropittura murale traspirante per interni, esente da solvente. Ultracoprente e opaca, è indicata per essere applicata in tutti gli ambienti. Grazie alla sua elevata copertura, permette di ottenere un ottimo risultato finale con una sola mano.

PREPARAZIONE

Le superfici da trattare devono essere asciutte, pulite e prive di parti in fase di distacco. Mescolare bene il prodotto e diluire con il 20% in volume di acqua, pari a 1 L per la confezione da 5 L e 2 L per la confezione da 10 L.

APPLICAZIONE

Applicare* a rullo o, solo per profilare, a pennello. L'eventuale seconda mano va applicata dopo 4-5 ore dalla prima.

CONFEZIONI

5L / 10L

COLORE

Bianco opaco



TERMICA Pittura anti-condensa con effetto termo-isolante

Idropittura murale traspirante per interni con effetto termo-isolante e anti-condensa. È particolarmente indicata per l'utilizzo in ambienti con elevata umidità e/o pareti fredde rivolte a nord. Grazie alle sue eccellenti proprietà, è infatti in grado di ridurre gli sbalzi termici delle pareti.

PREPARAZIONE

Le superfici da trattare devono essere asciutte, pulite e prive di parti in fase di distacco. Mescolare bene il prodotto e diluire con il 15% in volume di acqua, pari a 750 ml per la confezione da 5 L e 1,5 L per la confezione da 10 L.

APPLICAZIONE

Applicare* 2 mani a rullo o, solo per profilare, a pennello.



CONFEZIONI

5L / 10L

COLORE

Bianco opaco



* Prima di utilizzare il prodotto si prega di consultare la relativa scheda tecnica, disponibile sul sito www.dulux.it

PITTURE TRASPIRANTI



TRASPIRA Pittura traspirante per ambienti con elevata umidità

Idropittura murale traspirante per interni esente da solventi; è particolarmente indicata per l'utilizzo in ambienti umidi, come cantine, garage, o ripostigli. Si caratterizza per l'elevata traspirabilità, la buona copertura e l'aspetto opaco.

PREPARAZIONE

Le superfici da trattare devono essere asciutte, pulite e prive di parti in fase di distacco. Mescolare bene il prodotto e diluire con il 10% in volume di acqua, pari a 500 ml per la confezione da 5 L e 1 L per la confezione da 10 L.

APPLICAZIONE

Applicare* 2 mani a rullo o, solo per profilare, a pennello.

CONFEZIONI

5L / 10L

COLORE

Bianco opaco



TRASPIRA BAGNI E CUCINE Pittura traspirante specifica per ambienti di bagni e cucine

Idropittura murale per interni esente da solventi; indicata per luoghi con forte concentrazione di vapore acqueo e umidità. Contraddistinta da elevata traspirabilità, non sgocciola durante l'applicazione e lascia un fresco profumo nell'ambiente.

PREPARAZIONE

Le superfici da trattare devono essere asciutte, pulite e prive di parti in fase di distacco. Mescolare bene il prodotto e diluire con il 25% in volume di acqua, pari a 250 ml per la confezione da 1 L, 1,25 L per la confezione da 5 L e 2,5 L per la confezione da 10 L.

APPLICAZIONE

Applicare* 2 mani a rullo o, solo per profilare, a pennello.



CONFEZIONI

1L / 5L / 10L

COLORE

Bianco opaco



* Prima di utilizzare il prodotto si prega di consultare la relativa scheda tecnica, disponibile sul sito www.dulux.it

PITTURE LAVABILI



LAVABILE PLUS Idropittura lavabile vellutata di elevata qualità

Idropittura murale lavabile liscia, esente da solventi. Si caratterizza per l'elevata smacchiabilità, l'ottima copertura e il basso odore.

PREPARAZIONE

Le superfici da trattare devono essere asciutte, pulite e prive di parti in fase di distacco. Mescolare bene il prodotto e diluire con il 30% in volume di acqua, pari a 1,5 L per la confezione da 5 L e 3 L per la confezione da 10 L.

APPLICAZIONE

Applicare* 2 mani a pennello o a rullo.

CONFEZIONI

5L / 10L

COLORE

Bianco opaco



ARIA PULITA Pittura anti-inquinamento

Idropittura lavabile per interni, con azione igienizzante e sanificante. Grazie alla sua eccellente formulazione garantisce ottima copertura, elevata smacchiabilità e lavabilità. La presenza di particolari additivi conferisce a Dulux Aria Pulita la capacità di ridurre la presenza di formaldeide negli ambienti.



PREPARAZIONE

Le superfici da trattare devono essere asciutte, pulite e prive di parti in fase di distacco. Mescolare bene il prodotto e diluire con il 15% in volume di acqua, pari a 150 ml per la confezione da 1 L, 750 ml per la confezione da 5 L e 1,5 L per la confezione da 10 L.

APPLICAZIONE

Applicare* 2 mani a rullo o, solo per profilare, a pennello.

CONFEZIONI

1L / 5L / 10L

COLORE

Bianco opaco



* Prima di utilizzare il prodotto si prega di consultare la relativa scheda tecnica, disponibile sul sito www.dulux.it

FISSATIVO / SMALTI MURALI



FISSATIVO ISOLANTE UNIVERSALE Primer fissativo a base acqua isolante per muro

Uniforma gli assorbimenti del supporto murale e garantisce la perfetta adesione delle pitture lavabili. Incolore e a base acqua, possiede una resa molto elevata; va utilizzato preferibilmente su supporti nuovi e mai tinteggiati.

PREPARAZIONE

Le superfici da trattare devono essere asciutte, pulite e prive di parti in fase di distacco. Mescolare bene il prodotto e diluire con acqua al 400%; aggiungere quindi 10 L di acqua per la confezione da 2,5 L e 20 L per la confezione da 5 L. Si consiglia di diluire il prodotto poco alla volta, utilizzando un contenitore con capienza idonea.

APPLICAZIONE

Applicare* 1 mano a pennello.

CONFEZIONI

2,5L / 5L

COLORE

Incolore



ALTA CLASSE Idrosmalto di elevata qualità per muri e soffitti

Idrosmalto murale di elevata qualità; di aspetto opaco o satinato, dona eleganza e raffinatezza alle pareti di camere e soggiorni grazie al prezioso effetto vellutato. Esente da solventi, si caratterizza per l'elevata copertura e lavabilità.



PREPARAZIONE

Le superfici da trattare devono essere asciutte, pulite e prive di parti in fase di distacco. Mescolare bene il prodotto e diluire con il 30% in volume di acqua, pari a 300 ml per la confezione da 1 L e 1,5 L per la confezione da 5 L.

APPLICAZIONE

Applicare* 2 mani a rullo o, solo per profilare, a pennello.

CONFEZIONI

1L / 5L

COLORI

Bianco satinato / Bianco opaco



* Prima di utilizzare il prodotto si prega di consultare la relativa scheda tecnica, disponibile sul sito www.dulux.it

SISTEMA ANTIMUFFA

SISTEMA CASA PULITA Risanante ed igienizzante



STEP 1 SPRAY ANTIMUFFA

Prodotto ideale per applicazioni in ambienti particolarmente umidi e contaminati da muffe. Contrasta l'infestazione fino a farla scomparire e/o ne previene la comparsa a parete.

PREPARAZIONE

Le superfici da trattare devono essere asciutte, pulite e prive di parti in fase di distacco.

APPLICAZIONE

Applicare* il prodotto e lasciare agire per 30 minuti; quindi, rimuovere con una spugna umida e lasciare asciugare.

In caso di macchie resistenti, strofinare con una spazzola.

Togliere dalla superficie tutte le tracce di muffa, pulire a fondo e lasciare asciugare il muro. Procedere poi con l'applicazione di Casa Pulita Fissativo Antimuffa (Step 2).



CONFEZIONI

Spray 500ml

COLORE

Incolore



STEP 2 FISSATIVO ANTIMUFFA

Soluzione a base acqua per la pulizia e il trattamento di supporti murali contaminati da muffe. Questo prodotto funge da fissativo per la pittura.

Prima dell'utilizzo, la superficie deve essere priva di ogni traccia di muffa.

PREPARAZIONE

Le superfici da trattare devono essere asciutte, pulite e prive di parti in fase di distacco.

Mescolare bene il prodotto.

APPLICAZIONE

Applicare* il prodotto in modo abbondante solo sulle parti contaminate e lasciare asciugare.

Attendere 24 ore prima di applicare la pittura, come Casa Pulita Pittura Antimuffa (Step 3).

CONFEZIONI

1L

COLORE

Incolore



STEP 3 PITTURA ANTIMUFFA

Idropittura murale traspirante per interni che previene la formazione di muffe. Igienizza e risana gli ambienti; è il prodotto ideale per applicazioni in ambienti particolarmente umidi.

PREPARAZIONE

Le superfici da trattare devono essere asciutte, pulite e prive di parti in fase di distacco.

Mescolare bene il prodotto.

APPLICAZIONE

Applicare* 2 mani a pennello o a rullo.

CONFEZIONI

1 L / 5L / 10L

COLORE

Incolore



* Prima di utilizzare il prodotto si prega di consultare la relativa scheda tecnica, disponibile sul sito www.dulux.it

* Prima di utilizzare il prodotto si prega di consultare la relativa scheda tecnica, disponibile sul sito www.dulux.it

Benessere

Dulux Benessere è la pittura innovativa che ci rende più orgogliosi e che fa fare il salto di qualità ai vostri interni. **Ha proprietà sanificanti e risonanti** che la rendono unica. Inoltre è in un **pack sostenibile di plastica riciclata e riciclabile**.

Adatta per tutti gli ambienti, ha una collezione colori di tendenza perfettamente combinabili tra loro e declinati in **morbide tonalità rilassanti**, per riportare il **Benessere al centro della casa**.

Gioca con i colori di tendenza



Colori attuali, selezionati dai nostri esperti del colore.

Scopri la collezione **Soft & Neutral**



PITTURA COLORATA



BENESSERE Pittura di elevata qualità per pareti sempre pulite e igienizzate

Idropittura lavabile per interni, con azione igienizzante e sanificante; grazie alla sua eccellente formulazione, garantisce ottima copertura, elevata smacchiabilità e lavabilità. La presenza di ioni di argento conferisce a Dulux Benessere la capacità di ridurre la carica batterica presente sulle superfici trattate, rendendo quindi gli ambienti più sani e vivibili. Ideale per avere pareti sempre pulite e igienizzate.

ANTI BATTERI



EVITA E PREVIENE la crescita di batteri, ottenendo ambienti più igienici.

FORMULA ESCLUSIVA con IONI D'ARGENTO.

SUPER LAVABILE



L'unica pittura con **EFFETTO PERLATO**. È **10 VOLTE PIÙ LAVABILE**.

RESPINGE L'ACQUA E LE MACCHIE.

ANTI MUFFA



INIBISCE LA CRESCITA O LA PROLIFERAZIONE di muffe sul muro.

RITARDA la comparsa della muffa in ambienti umidi.

PREPARAZIONE

Le superfici da trattare devono essere asciutte, pulite e prive di parti in fase di distacco. Mescolare bene il prodotto e diluire con il 15% in volume di acqua, pari a 375 ml per la confezione da 2,5 L e 1,5 L per la confezione da 10 L.

APPLICAZIONE

Applicare* 2 mani a rullo o, solo per profilare, a pennello.

CONFEZIONI

2,5L / 10L e tester 30ml

COLORI

27 colori pronti all'uso



La confezione di Dulux Benessere è prodotta con plastica riciclata e riciclabile.

Cartella Colori



Tester: uno strumento efficace per scegliere i colori



Prova i colori prima di verniciare

* Prima di utilizzare il prodotto si prega di consultare la relativa scheda tecnica, disponibile sul sito www.dulux.it

* Prima di utilizzare il prodotto si prega di consultare la relativa scheda tecnica, disponibile sul sito www.dulux.it

Smalti & Più

Lo Smalto Multisuperfici completa il nostro catalogo prodotti, offrendo la **possibilità di pitturare anche elementi d'arredo**, porte, battiscopa e oggettistica. Perché tutta la casa sia espressione della vostra identità.

La pittura lavagna **si distingue per la nota Folle allegria** che sa regalare alle cucine, alle camere e alle camerette dei nostri nidi abitativi.

La sezione **Smalti & Più** vi invita a **liberare la fantasia ed esprimere tutta la creatività**: in questo contesto, Pittura Lavagna e Smalti Multisuperfici sono i riferimenti.



PITTURA LAVAGNA



PITTURA LAVAGNA Pittura base acqua multisuperficie effetto lavagna

Permette di realizzare una lavagna dove vuoi tu! Ideale per tutte le tipologie di supporto (muro, legno, plastica, etc..), pittura atossica e a base acqua, ti consente di liberare la tua creatività. Si caratterizza per l'elevata smacchiabilità.

PREPARAZIONE

Le superfici da trattare devono essere asciutte, pulite e prive di parti in fase di distacco.

Prima di procedere con l'applicazione di Dulux Pittura Lavagna, è necessario preparare adeguatamente il supporto che si intende decorare con uno specifico prodotto di fondo.

Mescolare bene il prodotto prima di utilizzarlo; non necessita di diluizione, ed è pronto all'uso.

APPLICAZIONE

Applicare* 1 o 2 mani a rullo o a pennello.

CONFEZIONI

750ml

COLORE

Nero



INTERNO



RESA




DILUIZIONE



SECCO AL TATTO



APPLICAZIONE

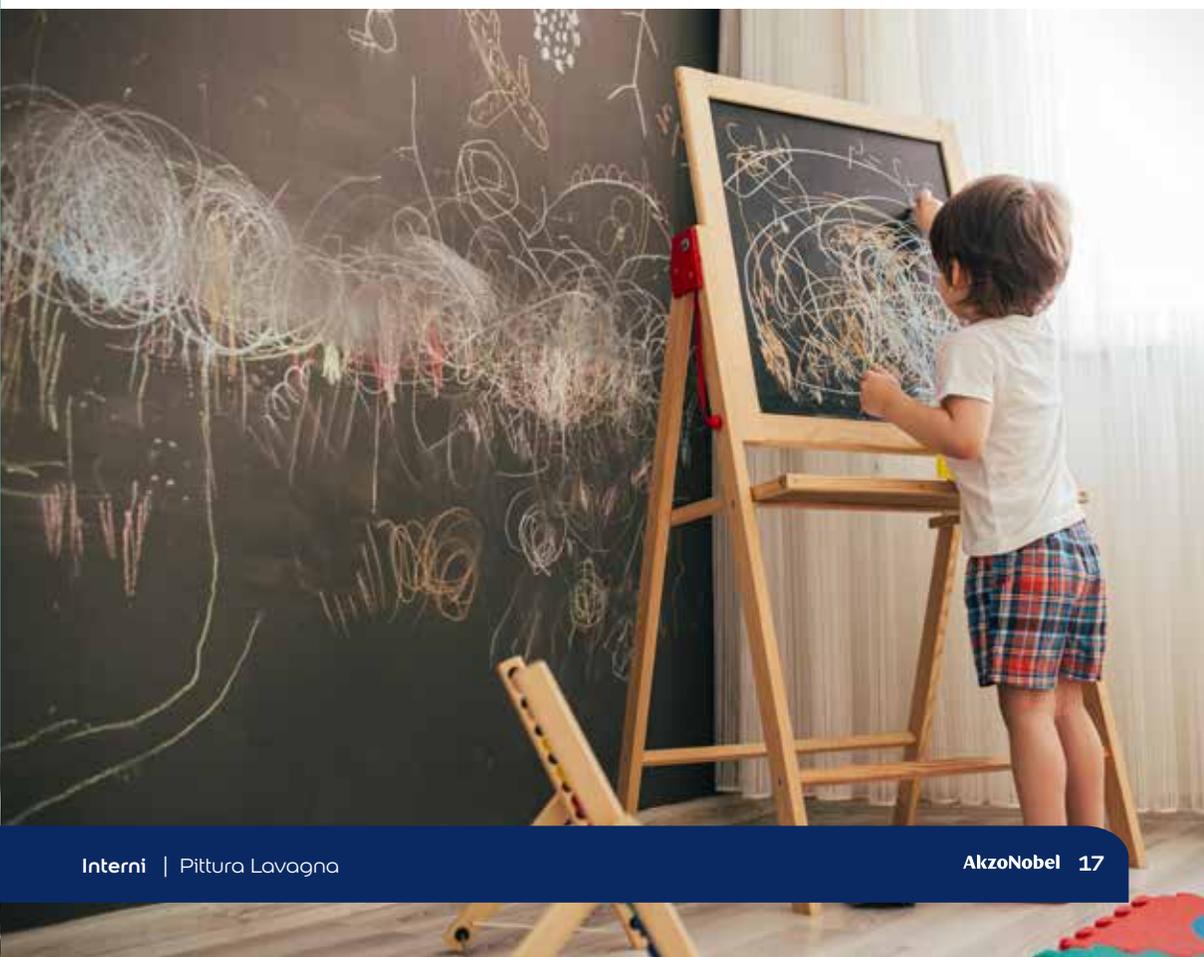



SMALTO ALL'ACQUA SATINATO



Massima Resistenza

- ✓ Legno, metallo, plastica
- ✓ Non ingiallisce
- ✓ Pronto all'uso
- ✓ Rapida essiccazione

SMALTO ALL'ACQUA Smalto all'acqua multisuperfici satinato

Smalto acrilico di elevata qualità, di aspetto satinato. Può essere applicato su legno, metallo e plastica; si caratterizza per l'elevata copertura e la resistenza ai lavaggi frequenti. Pronto all'uso, essicca rapidamente.

ELEVATA CAPACITÀ ADESIVA

Formica, gesso, cemento...
Purché adeguatamente preparati con un prodotto di fondo specifico.



Esterno



PREPARAZIONE

Le superfici da trattare devono essere asciutte, ben pulite e prive di parti di distacco. È consigliabile carteggiare leggermente. Prima di applicare il prodotto sul supporto, stendere sempre uno specifico prodotto di fondo. Mescolare bene il prodotto prima di utilizzarlo; non necessita di diluizione ed è pronto all'uso.

APPLICAZIONE

Applicare* 2 mani a rullo o, solo per profilare, a pennello.

CONFEZIONE

500ml

COLORI

11 colori satinati



Cartella Colori



Interno

* Prima di utilizzare il prodotto si prega di consultare la relativa scheda tecnica, disponibile sul sito www.dulux.it

Esterni

Abbiamo pensato con cura questo catalogo inserendo una gamma di prodotti dal **facile utilizzo**: una linea che permette di avventurarsi con positività nelle principali occasioni di **rinnovamento** che le nostre abitazioni ci offrono.

La **gamma** di prodotti **per esterni** si compone di **pitture riempitive**, ovvero **con componenti in grado di rifinire le possibili imperfezioni presenti su facciate e pareti esterne**, a base di polvere di quarzo oppure acrisilossanica. Entrambe **proteggono le superfici dalle intemperie** e possiedono caratteristiche anti-alga e antimuffa, garantendo così un **risultato duraturo nel tempo**.

PITTURE PER FACCIATE



QUARZO FINE RIEMPITIVO Pittura al quarzo ad alte prestazioni

Idropittura a base di farina di quarzo a grana fine, dall'aspetto opaco. Garantisce un'affidabile difesa contro gli agenti atmosferici. Eccellente protezione anti-alga ed antimuffa.

PREPARAZIONE

Le superfici da trattare devono essere asciutte, pulite e prive di parti in fase di distacco. Mescolare bene il prodotto e diluire con il 15% in volume di acqua.

APPLICAZIONE

Applicare* 2 mani a rullo o, solo per profilare, a pennello.

CONFEZIONI

5L / 10L

COLORE

Bianco opaco



ESTERNO



RESA 5L



DILUIZIONE



APPLICAZIONE

SILOSSANICA RIEMPITIVA Pittura silossanica ad alte prestazioni

Idropittura acrisilossanica con buon potere riempitivo. Garantisce un'affidabile difesa contro gli agenti atmosferici. Eccellente protezione anti-alga e antimuffa.

PREPARAZIONE

Le superfici da trattare devono essere asciutte, pulite e prive di parti in fase di distacco. Mescolare bene il prodotto e diluire con il 15% in volume di acqua.

APPLICAZIONE

Applicare* 2 mani a rullo o, solo per profilare, a pennello.

CONFEZIONI

5L / 10L

COLORE

Bianco opaco



ESTERNO



RESA 5L



DILUIZIONE



APPLICAZIONE



* Prima di utilizzare il prodotto si prega di consultare la relativa scheda tecnica, disponibile sul sito www.dulux.it



Dulux

SCOPRI LA BROCHURE
Benessere



SCOPRI LA BROCHURE
Smalto multisuperfici



DULUX è un marchio di
AKZO NOBEL COATINGS S.p.A.

UFFICIO COMMERCIALE
e SEDE AMMINISTRATIVA
Via Pietro Nenni, 14
28053 Castelletto Sopra Ticino (NO)



www.dulux.it
servizio.clienti@akzonobel.com

